

NAGRZEWNICE GAZOWE GH0618, GH0825, GH0845



Gazowe ogrzewanie hal
i magazynów

FUNKCJE

Bezpieczeństwo

Doprowadzanie powietrza do spalania z przestrzeni zewnętrznej

- Kanał spalinowy z wentylatorem wyciągowym
- Kontrola wydajności wylotu spalin
- Regulacja ciśnienia gazu za pomocą zaworu elektromagnetycznego
- System monitorowania płomienia
- System zapobiegający cofaniu płomienia
- Termostat
- Kontrola dopływu powietrza przed uruchomieniem urządzenia


Komfort

- Szybkie ogrzewanie dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza za pomocą wentylatora
- Możliwość ręcznego lub automatycznego sterowania palnikiem In-Shot
- Niski poziom hałasu podczas pracy wentylatora i palnika.
- Kontrola temperatury przy pomocy termostatu oraz niskie zużycie gazu
- Regulacja przepływu powietrza
- Zatrzymanie wentylatora po zakończeniu pracy palnika

Efektywność

- Sprawność cieplna do 84%
- Zwiększona powierzchnia grzewcza dzięki zastosowaniu rurowego wymiennika ciepła
- Ze względu na zastosowanie aluminizowanego wymiennika ciepła, urządzenie cechuje wysoka trwałość i odporność na korozję.
- Wysoka efektywność grzewcza dzięki zastosowaniu nowego palnika In-Shot.
- Możliwość regulacji dopływu powietrza


Budowa

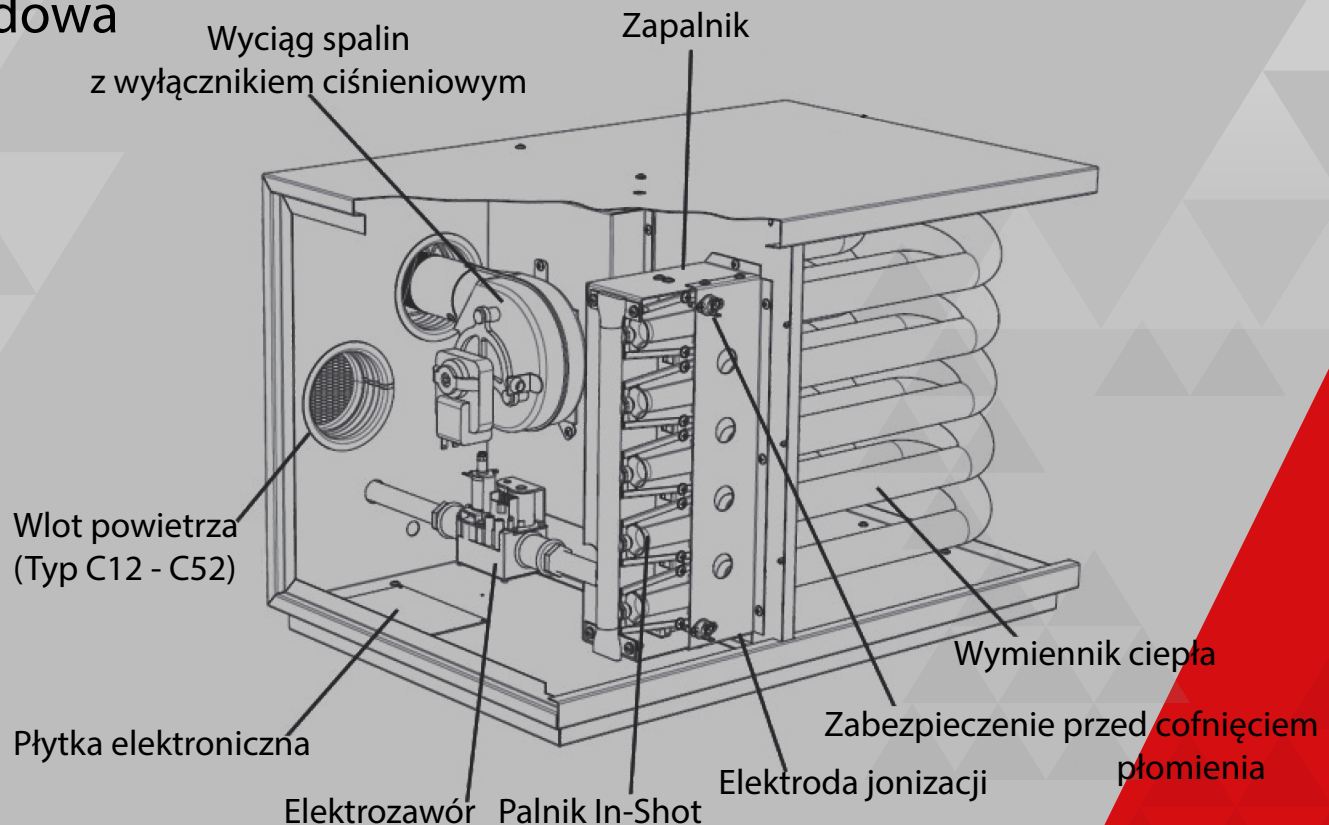

Typy instalacji


Pierwszy

Pobór powietrza do spalania mieszanki z zewnątrz budynku z jednoczesnym wyrzutem spalin na zewnątrz (przy użyciu współnośowego przewodu kominowego)(Typ C12)

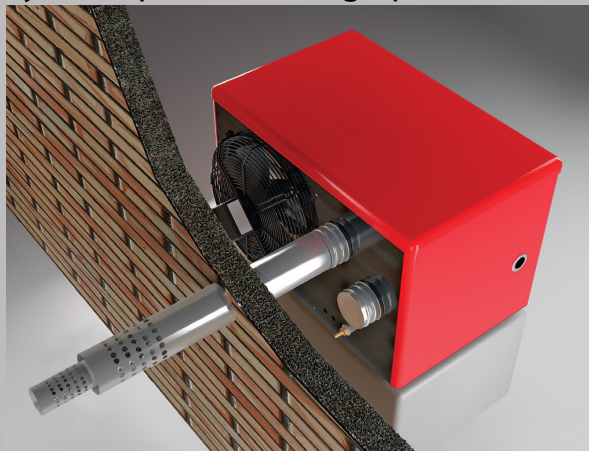


Drugi

Wyjście produktów spalania na zewnątrz i pobór powietrza do spalania z zewnątrz (typ B22)

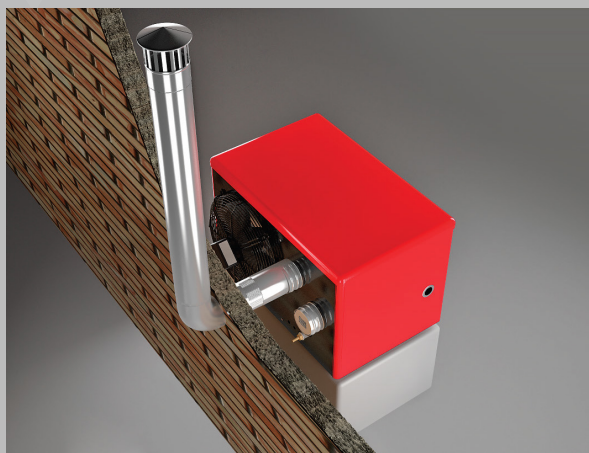

Trzeci

Osobne doprowadzanie powietrza do spalania z przestrzeni zewnętrznej i wyrzut spalin z wymiennika ciepła z urządzenia (typ C52)

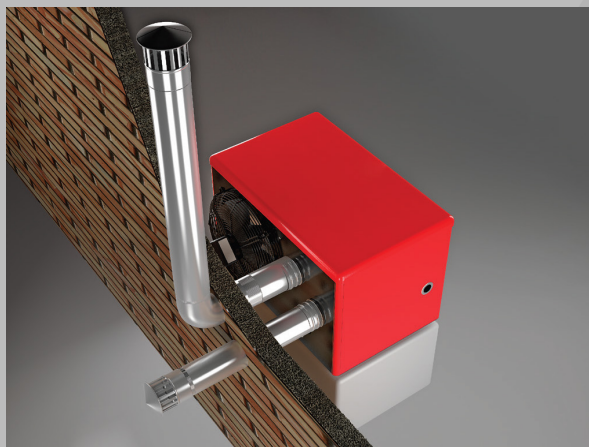

Specyfikacja techniczna

	GH0618	GH0825	GH0845
Rodzaj gazu	Gaz ziemny / LPG		
Moc grzewcza (kW)	18,8	26,1	39,5
Pobór powietrza (m³/h)	1500	2500	4500
Wyrzut powietrza (m)	4	6	10
Zużycie gazu	1,9m³/h - 1kg/h	2,6m³/h - 1,5kg/h	4,7m³/h - 2,7kg/h
Specyfikacja elektryczna	1ph / 220V 1A / 50Hz		
Średnica wylotu spalin (cm)	6	10	
Średnica poboru powietrza (cm)	10	15	
Poziom hałasu dB (A)	45		
Waga (kg)	45	55	80

